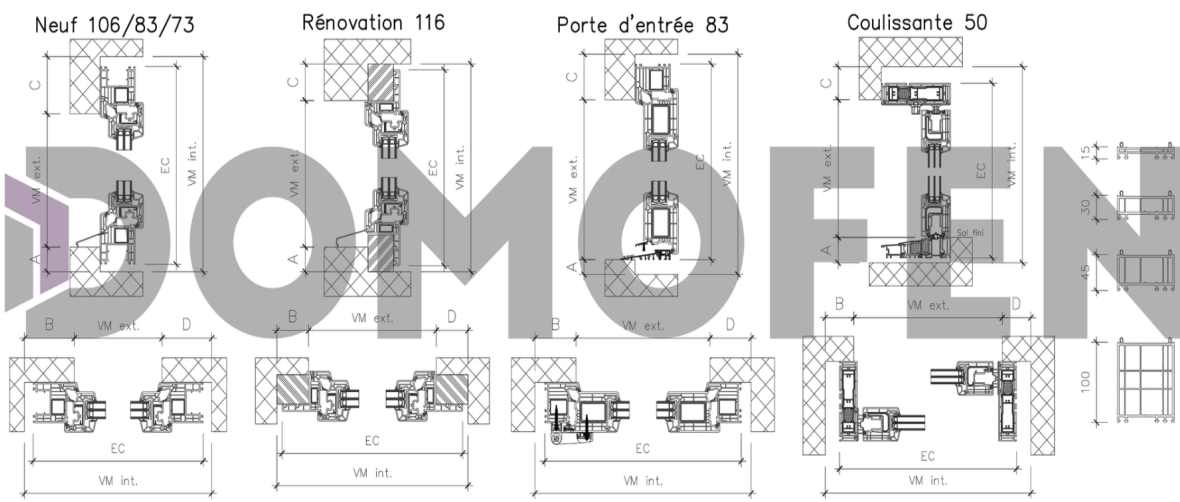


N° offre:	69aee7844a8f048783105370
-----------	--------------------------

		Offre ☒	Commande ☐
Date		09.03.2026	
Entreprise		Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA	
Pers. contact		Jérôme Dubois	
Réf chantier		26183_Holzer_Jeremie	
Responsable de dossier			

Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa
Adresse de livraison:	Grand-Rue 68	Adresse du chantier:	Les Oeuchettes 6 2607 Cortébert

Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Double	Altitude: 700
--	--	---------------------------	-------------------------

R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033
---------------------------	---	---

Donnée de dimension: Extérieur cadre	Délignement: Usine	Sécurité: Standard
--	------------------------------	------------------------------

Remarque

- Plus-value pour plaxé winchester 2 faces
--

Document(s) envoyé(s)

https://9bdukc2lcd.ucarecd.net/a3d4f077-49a9-4a74-8a16-0673760426b2-1/

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
P83	1	1	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée	PE DIN Gauche 	- modèle George, pose en feuillure, ouverture extérieure, poignée standard inox mais avec entrée borgne des 2 côtés - haut du cadre en plein cintre - partie fixe en panneau PVC (lisse) à gauche, à droite et en- dessus de la porte (voir photo de l'existant) - élargisseur de cadre en bas avec épaisseur de 58mm (affleuré extérieur) Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm									30
			2000 x 2340 mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge									