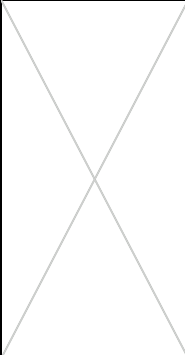
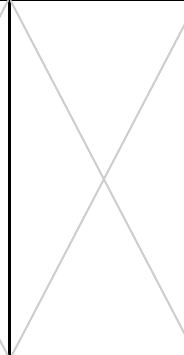
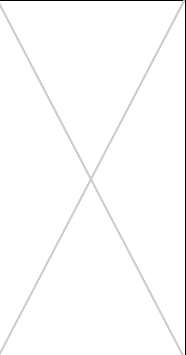
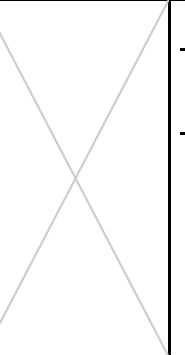


N° offre:		698343df1face41c5422bb96											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☐	☒						
		Offre	Commande										
		☐	☒										
		<table border="1"> <tr> <td>Date</td> <td>04.02.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Menuiserie Oppliger S.A.</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>José Oppliger</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Auberge</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </table>		Date	04.02.2026	Entreprise	Menuiserie Oppliger S.A.	Pers. contact	José Oppliger	Réf_chantier	Auberge	Responsable de dossier	
		Date	04.02.2026										
Entreprise	Menuiserie Oppliger S.A.												
Pers. contact	José Oppliger												
Réf_chantier	Auberge												
Responsable de dossier													
<table border="1"> <tr> <td>Type de chantier:</td> <td>Renovation</td> <td>Type de bien:</td> <td>Immeuble</td> </tr> <tr> <td>Adresse de livraison:</td> <td>Chemin des Buissons 5</td> <td>Adresse du chantier:</td> <td>2340 Le Noirmont</td> </tr> </table>		Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Immeuble	Adresse de livraison:	Chemin des Buissons 5	Adresse du chantier:	2340 Le Noirmont				
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Immeuble										
Adresse de livraison:	Chemin des Buissons 5	Adresse du chantier:	2340 Le Noirmont										
<table border="1"> <tr> <td> Couleur intérieur: bergkiefer Couleur extérieur: bergkiefer Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: brunc foncé </td> <td> Type de soudure: Soudure 45° </td> <td> Vitrage: Triple </td> <td> Altitude: 1000 </td> </tr> </table>		Couleur intérieur: bergkiefer Couleur extérieur: bergkiefer Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: brunc foncé	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 1000								
Couleur intérieur: bergkiefer Couleur extérieur: bergkiefer Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: brunc foncé	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 1000										
<table border="1"> <tr> <td> R.V.: R.V eloxé </td> <td> Fixation: ☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations </td> <td colspan="2"> Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033 </td> </tr> </table>		R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033									
R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☒ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033											
<table border="1"> <tr> <td> Donnée de dimension: Vide de maçonnerie </td> <td> Délignement: Chantier </td> <td> Sécurité: Standard </td> </tr> </table>		Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard									
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard											
Remarque 													
PRIX VOIR AVEC FABRICE SELON DISCUSSION TELEPHONIQUE Poignée tirette Verre SIGAB 002 sans risque de chute													
Document(s) envoyé(s) 													

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	1	1	970 x 2068 mm		105				- VSG int + ext	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		Poignée Standard							
			1200 x 2091 mm avant déclignement sans recharge		Hauteur poignée							
			x mm après déclignement avec recharge		15				15			72