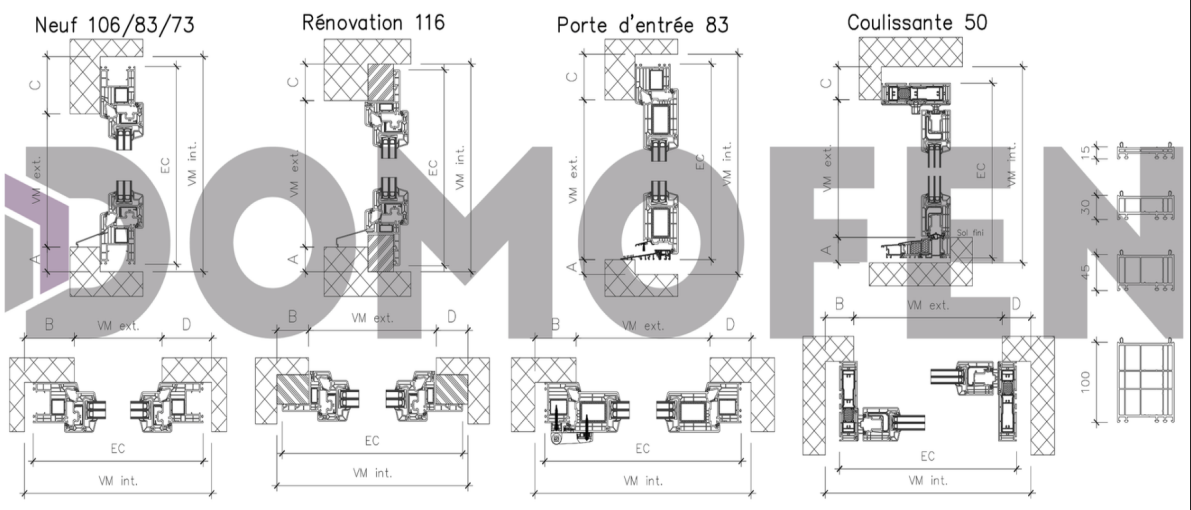


N° offre:		697c8614ad9dc0a3e14ccad1							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		30.01.2026					
		Entreprise		Babey S.à r.l.					
		Pers. contact		Yvan Babey					
		Réf_chantier		JPP					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:				Adresse du chantier:		90100 Drichino			
Couleur intérieur: Couleur extérieur: golden oak Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 315	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Extérieur cadre				Délignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
Sans percement ou autre système de fixations									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			1930 x 1455 mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	-1	x mm						- Poignée tirette - VSG int + ext	2 vtx OF OB gauche 	Svp sans ob et avec une bonne fermente à cause du poids en cadre de 106 avec rainur RV Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			1930 x 2255 mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	3	x mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			1325 x 1455 mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								