


N° offre:		696bcecb5567e304023d9e56							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		17.01.2026					
		Entreprise		Multiservices, Rebetez Olivier					
		Pers. contact		Olivier Rebetez					
		Réf_chantier		Ackermann					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Rue du Quenet 1 2822 Courroux		Adresse du chantier:		Rue du Quenet 1 2822 Courroux			
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 417	
R.V.: R.V blanc		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
mettez les mêmes données que ma dernière commande de 2 fenêtres , âme et couleur intercalaire , sans trous de fixations									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	1	3	880 x 1524 mm		10				Poignée SecuForte Hauteur poignée	1 vt OF OB droite 	position 1, 2, 3	
			x mm								Hauteur contre-cœur	
			x mm avant délignement sans recharge		10						10	Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge									Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	2	1	1830 x 1256 mm		10				Poignée SecuForte Hauteur poignée		position 4, semi fixe 2/3 OBD 1/3	
			x mm		10						10	Hauteur contre-cœur
			x mm avant délignement sans recharge									Décor de vitrage
			x mm après délignement avec recharge		15							Panneau décor

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	3	0	1652 x 1256 mm		10					Poignée SecuForte Hauteur poignée	 Schéma pos 3	position 5 , semi fixe 2/3 , OBD 1/3
			x mm		10							10
			x mm avant déclignement sans recharge									
			x mm après déclignement avec recharge									

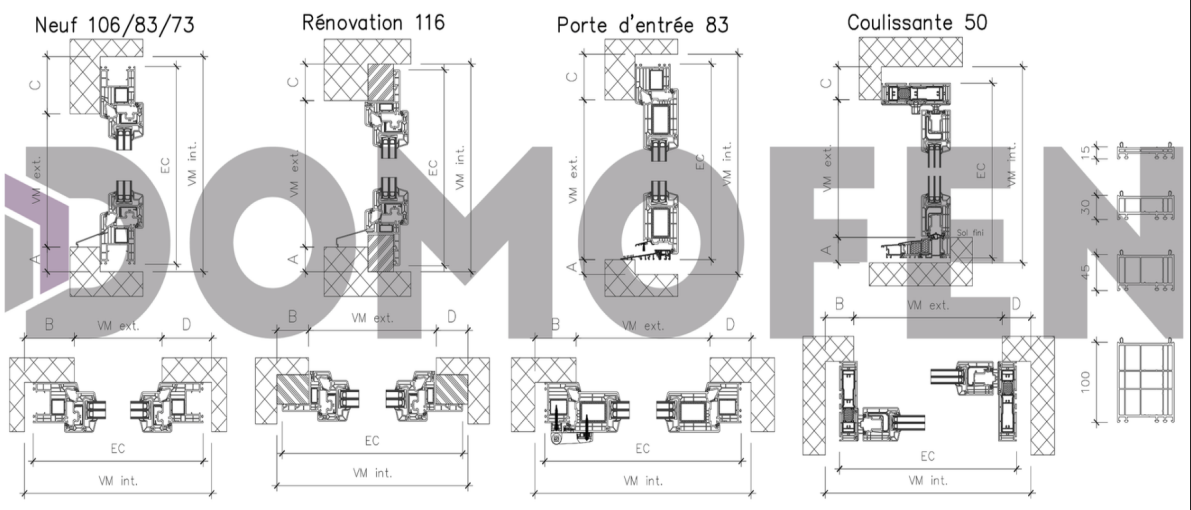